

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

TIPO	
ADQ.	SERV
	XXX

NÚMERO DE REQUISICIÓN:	FECHA DE ENTREGA
11-052	29/10/2021

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO		SELLO DE CERTIFICACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS
DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS		
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD): J. U. D. DE CONTROL DE OBRAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		
PROGRAMA: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	CLAVE DE PARTIDA: 3511	
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA																																												
1	CAMBIO DE PORTÓN PRINCIPAL Y CONTROLES REMOTO U.H. ÁGUILAS BARROCO AV. CENTENARIO 3045 (BDSQUES DE TARANGO) (CLAVE 10-033), Y HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>U. de Medida</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Trazo y nivelación de plazas, parques y andadores, con equipo de topografía primeros 10,000 m2</td><td>37.70</td><td>m2</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, con profundidad mayor de 5.00 cm</td><td>16.8</td><td>m</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetes de concreto reforzado</td><td>0.29</td><td>m3</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Excavación a mano, zona "A", clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad</td><td>2.79</td><td>m3</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de demolición, medido en banco</td><td>0.29</td><td>m3</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Acarreo en camión, material de demolición de concreto, kilómetros subsecuentes zona urbana</td><td>11.6</td><td>m3-km</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de concreto hidráulico reforzado, volumen medido colocado. Pago de derecho de material de demolición de concreto hidráulico a planta autorizada</td><td>0.29</td><td>m3</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular, volumen medido en banco</td><td>2.79</td><td>m3</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Acarreo en camión de material fino o granular, kilómetros subsecuentes, zona urbana</td><td>111.60</td><td>m3-km</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular, volumen medido en banco. Incluye pago de derecho al tiro autorizado de material fino o granular</td><td>2.79</td><td>m3</td></tr> </tbody> </table>	No.	Descripción	Cantidad	U. de Medida	1	Trazo y nivelación de plazas, parques y andadores, con equipo de topografía primeros 10,000 m2	37.70	m2	2	Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, con profundidad mayor de 5.00 cm	16.8	m	3	Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetes de concreto reforzado	0.29	m3	4	Excavación a mano, zona "A", clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad	2.79	m3	5	Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de demolición, medido en banco	0.29	m3	6	Acarreo en camión, material de demolición de concreto, kilómetros subsecuentes zona urbana	11.6	m3-km	7	Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de concreto hidráulico reforzado, volumen medido colocado. Pago de derecho de material de demolición de concreto hidráulico a planta autorizada	0.29	m3	8	Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular, volumen medido en banco	2.79	m3	9	Acarreo en camión de material fino o granular, kilómetros subsecuentes, zona urbana	111.60	m3-km	10	Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular, volumen medido en banco. Incluye pago de derecho al tiro autorizado de material fino o granular	2.79	m3	1	SERVICIO
No.	Descripción	Cantidad	U. de Medida																																												
1	Trazo y nivelación de plazas, parques y andadores, con equipo de topografía primeros 10,000 m2	37.70	m2																																												
2	Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, con profundidad mayor de 5.00 cm	16.8	m																																												
3	Demolición por medios manuales de guarniciones y banquetes de concreto reforzado	0.29	m3																																												
4	Excavación a mano, zona "A", clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad	2.79	m3																																												
5	Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de demolición, medido en banco	0.29	m3																																												
6	Acarreo en camión, material de demolición de concreto, kilómetros subsecuentes zona urbana	11.6	m3-km																																												
7	Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material de demolición de concreto hidráulico reforzado, volumen medido colocado. Pago de derecho de material de demolición de concreto hidráulico a planta autorizada	0.29	m3																																												
8	Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular, volumen medido en banco	2.79	m3																																												
9	Acarreo en camión de material fino o granular, kilómetros subsecuentes, zona urbana	111.60	m3-km																																												
10	Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular, volumen medido en banco. Incluye pago de derecho al tiro autorizado de material fino o granular	2.79	m3																																												
JUSTIFICACIÓN:		TOTAL CON IVA INCLUIDO																																													
		FECHA REQUERIDA DE ENTREGA DE BIENES																																													

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:	FECHA DEL SERVICIO: DEL: N/A	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN: FECHA: N/A	DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN: NOMBRE: CELULAR Y CORREO:
OBSERVACIONES:			
SOLICITA: C. JUAN RAÚL MOREND GALLEGOS DIRECTOR DE OBRAS		AUTORIZA: URB. VERÓNICA TALÍA MONTERO RODRÍGUEZ DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

TIPO	
ADQ.	SERV.
	XXX

NÚMERO DE REQUISICIÓN:	FECHA DE ENTREGA
11-052	29/10/2021

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO		SELLO DE CERTIFICACIÓN Alcalde Álvaro Obregón 2021 COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DIRECCIÓN DE OBRAS		
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD): J. U. D. DE CONTROL DE OBRAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		
PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	CLAVE DE PARTIDA: 3511	
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:		

PARTIDA	Nº	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	Cantidad	U. de Medida
	21	Suministro, habilitado, fabricado, transporte y montaje de estructura pesada a base de acero A-36, considerando perfiles y/o placa de diferentes espesores para fabricación de los elementos estructurales.	1401.68	kg
	22	muro de tablacamento DUROCK roca a una cara con panel de 13mm de espesor y bastidor de 63.5mm, incluye: canal perfil estructural de 92mm x 3.05 m c-22, poste metálico cal.20 perfil de 6.35 x 305 mm ; panel tablacamento DUROCK 12.7mm (1/2") ESP. Taquete plástico de 1/4", tornillo carpintero 10x38mm 144 pzas., tornillo USG tipo S-2" (1 5/8"), herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	39.37	m2
	23	Impermeabilización en azotea, previa preparación de la superficie, incluye: impregnación con primario asfáltico emultex TP, aplicación de una sola capa de impermeabilizante emultex ASB, colocación de doble membrana de refuerzo cristaflex, aplicación de una sola capa de emultex ASB y acabado con pintura acrílica solartex rojo proteja	39.18	m2
	24	recubrimiento en muros con loseta de 25x40cm modelo Tundra, La mosa, asentado con pasta adhesiva y cemento para boquilla	69.92	m2
	25	suministro e instalación de portón de 2 hojas una de 2.80x2.80m y otra de 2.80x2.23m y una puerta peatonal de 1.11x1.95 de alto, armada con perfiles tubulares y lamina lisa cal.18, con cortes de figura en plasma, más dos puestas de tambor con lamina calibre 16 ciegas una de 1.00x2.45m y otra de 1.23x2.45m de alto, incluye: Suministro, colocación, herrajes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	1	pza
	26	suministro e instalación de cerradura modelo 550-AD phillips o similar	2	pza
JUSTIFICACIÓN:			TOTAL CON IVA INCLUIDO	
			FECHA REQUERIDA DE ENTREGA DE BIENES	

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:	FECHA DEL SERVICIO: DEL: AL: N/A	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN: FECHA: HORA: N/A	DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN: NOMBRE: CELULAR Y CORREO:
--------------------------------------	--	---	--


OBSERVACIONES:	
SOLICITA: C. JUAN RAÚL MORENO GALLAGOS DIRECTOR DE OBRAS	AUTOREA: URB. VERÓNICA ITALA MONTERO RODRIGUEZ DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

TIPO	
ADQ.	SERV
	XXX

NÚMERO DE REQUISICIÓN:	FECHA DE ENTREGA
11-958	29/10/2021

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

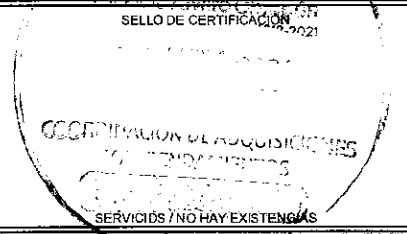
DIRECCIÓN GENERAL: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO		
DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS		
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD): J. U. D. DE CONTROL DE OBRAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		
PROGRAMA: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	CLAVE DE PARTIDA: 3511	
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:		

PARTIDA	No.	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	Cantidad	U. de Medida	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
	27	suministro e instalación de cerradura de lujo DEXTER 6546 cerradura DELUXE residencial para entrada principal manija "T" (cilindro 80mm) o similar	1	pza		
	28	suministro y colocación de luminaria redonda abierta de 2x2DE-26W/4, empotrable, balastro electrónico, modelo YD315B, tecno lite	8	pza		
	29	Suministro, colocación y pruebas de luminaria modelo OF4011 B41A, marca construlita o similar	14	pza		
	30	suministro e instalación de toma de corriente 2PQN21 incluye: chasis y placa de resina Evolución QN100R/1B, quinzifón o similar	2	pza		
	31	suministro e instalación de cable de cobre tipo THW, con aislamiento vinilado calibre 10, condumex o similar	60	m		
	32	suministro e instalación de alambre de cobre desnudo calibre 8, condumex o similar	15	m		
	33	Suministro y colocación de centro de carga Q0124M, 24 polos 100 amperes	1	pza		

JUSTIFICACIÓN: El ejercicio de recursos asociados al Presupuesto Participativo 2020, ubicará al Órgano Político-Administrativo en condiciones de atender la obligación establecida en el artículo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, relacionada con la implementación de los proyectos específicos validados como prioritarios, de acuerdo a la Constancia de Validación de Resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020.	TOTAL CON IVA INCLUIDO \$407,208.00 FECHA REQUERIDA DE ENTREGA DE BIENES
--	--

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:	FECHA DEL SERVICIO: DEL: AL: N/A	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN: FECHA: HORA: N/A	DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN: NOMBRE: CELULAR Y CORREO:
---	---	--	---

OBSERVACIONES:	SOLICITA: C. JUAN RAÚL MORENO GALLEGOS DIRECTOR DE OBRAS	AUTORIZA: URB. VERÓNICA PALER MONTERO RODRÍGUEZ DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
-----------------------	---	---



FECHA DE LA SUFICIENCIA:


12-NOV-2021

[illegible]

\$ 407,208.00

~~Vo.Bo.~~

LIC. AMÉRICA LIZBETH VALENCIA LÓPEZ
JUD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

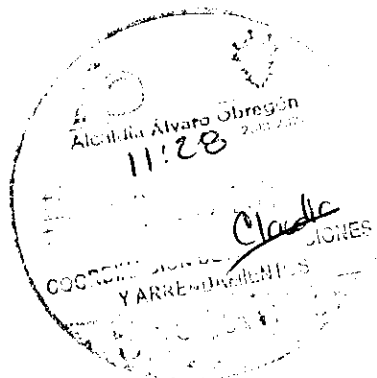

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

TIPO	
ADQ.	SERV
	XXX

NÚMERO DE REQUISICIÓN	FECHA DE ENTREGA
11068	29/10/2021

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO		Alcalde Álvaro Obregón COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS
DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS		
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD): J. U. D. DE CONTROL DE OBRAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		
PRDGRAMA: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	CLAVE DE PARTIDA: 391	
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA																																																								
1	COMPLEMENTO AL CUARTO DE MAQUINAS, TANQUE ELEVADO Y CISTERNAS, TARANGO (U HAB) (clave 10-206), Y HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: <table> <tr> <th>No.</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>U. de Medida</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, con equipo de topografía</td><td>35</td><td>m2</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, con profundidad mayor de 5.00 cm</td><td>120</td><td>m</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Demolición de pavimento de concreto hidráulico simple, por medios mecánicos (retroexcavadora y martillo hidráulico)</td><td>4.50</td><td>m3</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Excavación a mano, zona "B", clase II, de 0.00 a 2.00 m de profundidad</td><td>20.00</td><td>m3</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de extracción en bancos, cortes o excavaciones, medido en banco</td><td>20.00</td><td>m3</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de demolición, medido en banco</td><td>4.50</td><td>m3</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medio blando. El precio incluye pago de derecho a planta recicladora autorizada</td><td>20.00</td><td>m3</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material de demolición de concreto hidráulico, volumen medido en banco. Incluye: pago de derecho al tiro autorizado</td><td>4.50</td><td>m3</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Acarreo en camión, de material fino o granular, kilómetros subsecuentes, zona urbana</td><td>960.00</td><td>m3-km</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros subsecuentes, zona urbana</td><td>216.00</td><td>m3-km</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Cama de arena para asiento de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m</td><td>4.50</td><td>m3</td></tr> <tr> <td>12</td><td>Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5</td><td>60.00</td><td>m</td></tr> <tr> <td>13</td><td>Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro, figura 02</td><td>4</td><td>pza.</td></tr> </table>	No.	Descripción	Cantidad	U. de Medida	1	Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, con equipo de topografía	35	m2	2	Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, con profundidad mayor de 5.00 cm	120	m	3	Demolición de pavimento de concreto hidráulico simple, por medios mecánicos (retroexcavadora y martillo hidráulico)	4.50	m3	4	Excavación a mano, zona "B", clase II, de 0.00 a 2.00 m de profundidad	20.00	m3	5	Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de extracción en bancos, cortes o excavaciones, medido en banco	20.00	m3	6	Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de demolición, medido en banco	4.50	m3	7	Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medio blando. El precio incluye pago de derecho a planta recicladora autorizada	20.00	m3	8	Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material de demolición de concreto hidráulico, volumen medido en banco. Incluye: pago de derecho al tiro autorizado	4.50	m3	9	Acarreo en camión, de material fino o granular, kilómetros subsecuentes, zona urbana	960.00	m3-km	10	Acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros subsecuentes, zona urbana	216.00	m3-km	11	Cama de arena para asiento de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m	4.50	m3	12	Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5	60.00	m	13	Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro, figura 02	4	pza.	1	SERVICIO
No.	Descripción	Cantidad	U. de Medida																																																								
1	Trazo y nivelación para desplante de estructura para obra hidráulica, con equipo de topografía	35	m2																																																								
2	Corte con sierra en pavimento de concreto hidráulico, con profundidad mayor de 5.00 cm	120	m																																																								
3	Demolición de pavimento de concreto hidráulico simple, por medios mecánicos (retroexcavadora y martillo hidráulico)	4.50	m3																																																								
4	Excavación a mano, zona "B", clase II, de 0.00 a 2.00 m de profundidad	20.00	m3																																																								
5	Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de extracción en bancos, cortes o excavaciones, medido en banco	20.00	m3																																																								
6	Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de demolición, medido en banco	4.50	m3																																																								
7	Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material fino granular, volumen medio blando. El precio incluye pago de derecho a planta recicladora autorizada	20.00	m3																																																								
8	Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga, material de demolición de concreto hidráulico, volumen medido en banco. Incluye: pago de derecho al tiro autorizado	4.50	m3																																																								
9	Acarreo en camión, de material fino o granular, kilómetros subsecuentes, zona urbana	960.00	m3-km																																																								
10	Acarreo en camión, de material de demolición de concreto, kilómetros subsecuentes, zona urbana	216.00	m3-km																																																								
11	Cama de arena para asiento de ductos, incluye: acarreo libre a 20.00 m	4.50	m3																																																								
12	Suministro e instalación de tubo de polietileno alta densidad, de 102 mm (4") de diámetro, RD-13.5	60.00	m																																																								
13	Válvula de compuerta, extremos roscados de 102 mm de diámetro, figura 02	4	pza.																																																								

JUSTIFICACIÓN:	TOTAL CON IVA INCLUIDO:
	FECHA REQUERIDA DE ENTREGA DE BIENES

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:	FECHA DEL SERVICIO:	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN:	DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN:
DEL:	DEL:	FECHA:	NOMBRE:
AL: N/A	AL: N/A	HORA: N/A	CELULAR Y CORREO:

OBSERVACIONES:
SOLICITA: C. JUAN RAÚL MORENO GALLEGOS DIRECTOR DE OBRAS AUTORIZA: URB. YEROMBA ITALIA MONTERO RODRIGUEZ DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENOAMIENTOS

TIPO
ADO. SERV.
xxx

NÚMERO DE REQUISICIÓN	FECHA DE ENTREGA
11-068	29/10/2021

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO		SEAL DE CERTIFICACIÓN Alcalde COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS
DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS		
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD): J. U. D. DE CONTROL DE OBRAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		
PROGRAMA: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	CLAVE DE PARTIDA: 3511	
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
Nº.	Descripción	Cantidad	U. de Medida
14	Suministro e instalación de empaque de plomo o neopreno de (4"), el precio incluye mano de obra, equipo, material y todo lo necesario para su correcta ejecución	10	pza.
15	Suministro e instalación de brida de polietileno de 4", el precio incluye mano de obra, equipo, material y todo lo necesario para su correcta ejecución	10	pza.
16	Suministro y colocación de contrabrida metálica de acero al carbon de 4" Incluye: mano de obra, equipo, material y todo lo necesario para su correcta ejecución	10	pza.
17	Suministro y colocación de juntas de expansión de 4" de diámetro, sin dañar piezas existentes (codos, coples, tubos y bridas). Incluye: empaque de neopreno, de 2 mm de espesor o plomo, tornillería de 1/2", herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución	5	pza.
18	Suministro e instalación de pichancha de 3" (válvula de pie de bronce) Incluye: herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación	2	pza.
19	Suministro y colocación de codo de pvc de 12" de diámetro, incluye: copie, brida, empaque, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalación	1	pza.
20	Suministro e instalación de extractor de aire tipo industrial de 24" de diámetro. Incluye: montaje, estructura (soporte), instalación eléctrica para su correcta instalación	1	pza.
21	Bombeo para desagüe en zanjas o cajones con bomba de 25 mm (1") de diámetro	100	hra
22	Reparación de tapas de registro metálica, incluye: soldadura, limpieza, pintura	1	lote

JUSTIFICACIÓN:	TOTAL CON IVA INCLUIDO:
	FECHA REQUERIDA DE ENTREGA DE BIENES:

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:	FECHA DEL SERVICIO: DEL: AL: N/A	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN: FECHA: HORA: N/A	DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN: NOMBRE: CELULAR Y CORREO:
--------------------------------------	--	---	--

OBSERVACIONES:	AUTORIZA:
C. JUAN RAÚL MORENO GALLEGOS DIRECTOR DE OBRAS	U.D.B. VERÓNICA ITALA MONTERO RODRÍGUEZ DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

TIPO	
ADQ.	SERV.
	XXX

NÚMERO DE REQUISICIÓN	FECHA DE ENTREGA
11-208	29/10/2021

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL:
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE ÁREA:
DIRECCIÓN DE OBRAS

OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUB):
J. U. D. DE CONTROL DE OBRAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRDGRAMA:
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

CLAVE DE PARTIDA:
3511

CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:

ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
No.	Descripción	Cantidad	U. de Medida
23	Registro con muros de tabique rojo recocido de 1.00 x 1.50 x 0.75 m de profundidad, medidas interiores. Incluye: el suministro de tabique, cemento, grava, arena, agua, tubo para la media caña, acero de refuerzo, marco y contramarco, preparación de la superficie de desplante, elaboración de las mezclas de mortero y concreto, formación de la media caña, construcción de los muros, aplamado de las paredes interiores con mortero cemento arena 1:5, emboquillado de las conexiones de tubo de albañal con el registro, la limpieza, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos	2	pza.
24	Relleno de zanjas con material (lepetate) compactado al 95% próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto	15.22	m3
25	Piso de concreto hidráulico resistencia normal fc= 200 kg/cm2, suministrado por proveedor, de 10 cm de espesor	35.00	m2
26	Suministro y aplicación de pintura ahulada en espejos de agua y albercas, previa preparación de las superficies, S. W. O similar	80.00	m2

JUSTIFICACIÓN:
El ejercicio de recursos asociados al Presupuesto Participativo 2020, ubicará al Órgano Político-Administrativo en condiciones de atender la obligación establecida en el artículo 21 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, relacionada con la implementación de los proyectos específicos validados como prioritarios, de acuerdo a la Constancia de Validación de Resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020.

TOTAL CON IVA INCLUIDO:
\$302,524.00

FECHA REQUERIDA DE ENTREGA DE BIENES

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

FECHA DEL SERVICIO:
DEL: AL: N/A

FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN:
FECHA: HORA: N/A

DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN:
NOMBRE: CELULAR Y CORREO:

OBSERVACIONES:

SOLICITA:
C. JUAN RAÚL MORENO GALLEGOS
DIRECTOR DE OBRAS

AUTORA:
DRA. VERÓNICA VALCÁRCEL RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

