



CAPS/21-11/099

TIPO	
ADQ.	SERV.
	XXX

ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS  
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

NÚMERO DE REQUISICIÓN	FECHA DE ENTREGA
11-070	28/10/2021

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO		SELLO DE CERTIFICACIÓN  COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS  SERVICIOS / NO HAY EXISTENCIAS
DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS		
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD): J. U. D. DE CONTRL DE OBRAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		
PROGRAMA: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	CLAVE DE PARTIDA: 3511	
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA																																												
1	ENMALLADO Y REALIZACIÓN DE TALUDES UBICADOS EN UNIDAD BELÉN DE LAS FLORES SANTA FE EDIFICIOS 94, 95 Y 111, BELEN DE LAS FLORES (U HAB) (clave 10-231), Y HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	1	SERVICIO																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nd.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>U. de Medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía</td> <td>62.96</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Desyerbe y limpia del terreno realizada a mano, incluye: acarreo libre a 20 m</td> <td>62.96</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Acarreo en carretilla del material producido del desyerbe, a estaciones subsiguientes de 20 m</td> <td>6.30</td> <td>m3-estac</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Excavación a mano, zona "A", clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad</td> <td>31.48</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular, volumen medido en banco. Pago de derecho al tiro autorizado de material fino o granular</td> <td>31.48</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Acarreo en camión de material fino o granular, kilómetros subsiguientes, zona urbana</td> <td>1,196.24</td> <td>m3-km</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compactado</td> <td>6.30</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia <math>f_c = 100 \text{ kg/cm}^2</math>, de 5 cm de espesor, incluye: preparación del fondo de la excavación, nivelación y compactación</td> <td>62.96</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, junteado con mortero cemento arena 1:5</td> <td>157.40</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Próctor con apisonadora bailarina, incluye: tendido del material y suministro e incorporación de agua</td> <td>236.10</td> <td>m3</td> </tr> </tbody> </table>	Nd.	Descripción	Cantidad	U. de Medida	1	Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía	62.96	m2	2	Desyerbe y limpia del terreno realizada a mano, incluye: acarreo libre a 20 m	62.96	m2	3	Acarreo en carretilla del material producido del desyerbe, a estaciones subsiguientes de 20 m	6.30	m3-estac	4	Excavación a mano, zona "A", clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad	31.48	m3	5	Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular, volumen medido en banco. Pago de derecho al tiro autorizado de material fino o granular	31.48	m3	6	Acarreo en camión de material fino o granular, kilómetros subsiguientes, zona urbana	1,196.24	m3-km	7	Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compactado	6.30	m3	8	Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$ , de 5 cm de espesor, incluye: preparación del fondo de la excavación, nivelación y compactación	62.96	m2	9	Muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, junteado con mortero cemento arena 1:5	157.40	m3	10	Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Próctor con apisonadora bailarina, incluye: tendido del material y suministro e incorporación de agua	236.10	m3		
Nd.	Descripción	Cantidad	U. de Medida																																												
1	Trazo y nivelación para desplante de estructura para vialidad, con equipo de topografía	62.96	m2																																												
2	Desyerbe y limpia del terreno realizada a mano, incluye: acarreo libre a 20 m	62.96	m2																																												
3	Acarreo en carretilla del material producido del desyerbe, a estaciones subsiguientes de 20 m	6.30	m3-estac																																												
4	Excavación a mano, zona "A", clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad	31.48	m3																																												
5	Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular, volumen medido en banco. Pago de derecho al tiro autorizado de material fino o granular	31.48	m3																																												
6	Acarreo en camión de material fino o granular, kilómetros subsiguientes, zona urbana	1,196.24	m3-km																																												
7	Relleno de zanja con tepetate compactado al 85% proctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compactado	6.30	m3																																												
8	Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$ , de 5 cm de espesor, incluye: preparación del fondo de la excavación, nivelación y compactación	62.96	m2																																												
9	Muro de mampostería de piedra brasa hasta 2.50 m de altura, acabado aparente en una cara, junteado con mortero cemento arena 1:5	157.40	m3																																												
10	Conformación y compactación de la capa subrasante al 85% Próctor con apisonadora bailarina, incluye: tendido del material y suministro e incorporación de agua	236.10	m3																																												

JUSTIFICACIÓN: El ejercicio de recursos asociados al Presupuesto Participativo 2020, ubicará al Órgano Político-Administrativo en condiciones de atender la obligación establecida en el artículo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, relacionada con la implementación de los proyectos específicos validados como prioritarios, de acuerdo a la Constancia de Validación de Resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020.	TOTAL CON IVA INCLUIDO \$413,654.00
	FECHA REQUERIDA DE ENTREGA DE BIENES

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:	FECHA DEL SERVICIO: OEL: AL: N/A	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN: FECHA: HORA: N/A	DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN: NOMBRE: CELULAR Y CORREO:
--------------------------------------	--	---	--

OBSERVACIONES:		
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">             C. JUAN RAÚL MORENO GALLEJOS            DIRECTOR DE OBRAS         </td> <td style="text-align: center;">             URB. VERÓNICA ITALIA MONTERO RODRÍGUEZ            DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO         </td> </tr> </table>	 C. JUAN RAÚL MORENO GALLEJOS DIRECTOR DE OBRAS	 URB. VERÓNICA ITALIA MONTERO RODRÍGUEZ DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
 C. JUAN RAÚL MORENO GALLEJOS DIRECTOR DE OBRAS	 URB. VERÓNICA ITALIA MONTERO RODRÍGUEZ DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	



ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS



TIPO	
ADQ.	SERV
	XXX

NÚMERO DE REQUISICIÓN: 11-059	FECHA DE ENTREGA 29/10/2021
----------------------------------	--------------------------------

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

**DIRECCIÓN GENERAL:**  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN DE ÁREA:**  
DIRECCIÓN DE OBRAS

**OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / U.D.):**  
J. U. D. DE CONTROL DE OBRAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

**PROGRAMA:** CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

**CLAVE DE PARTIDA:** 4419

**CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:**



PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	U. DE MEDIDA																																												
1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL ÁREA DE USDS MÚLTIPLES UBICADOS AL FINAL DE LA UNIDAD HABITACIONAL, LA PERA XDCHINAHUAC (U HAB) (CLAVE 10-110) Y HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:	SERVICIO																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>U. de Medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, con equipo de topografía</td> <td>52.53</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Excavación a mano, zona "A", clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad</td> <td>11.40</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de extracción en bancos, cortes o excavaciones, medido en banco</td> <td>11.40</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular, volumen medido en banco Incluye pago de derecho al tiro</td> <td>11.40</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Acarreo en camión de material fino o granular, kilómetros subsecuentes, zona urbana</td> <td>399.11</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Relleno de excavación para estructuras, con material preproducto de la excavación, compactado al 90% próctor con pisón, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario, medido compactado</td> <td>5.25</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Mejoramiento de base de cimentación para estructura con tepetate y cemento al 8% de volumen volumétrico compactado al 90% de próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra la herramienta y el equipo necesario</td> <td>2.21</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia fc= 100 kg/cm2, de 5 cm de espesor. Incluye: preparación del fondo de la excavación, nivelación y compactación</td> <td>10.88</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro</td> <td>0.16</td> <td>ton</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Cimbra acabado común y descimbra en cimentación (zapetes, contratabes, dedos)</td> <td>41.82</td> <td>m2</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Descripción	Cantidad	U. de Medida	1	Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, con equipo de topografía	52.53	m2	2	Excavación a mano, zona "A", clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad	11.40	m3	3	Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de extracción en bancos, cortes o excavaciones, medido en banco	11.40	m3	4	Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular, volumen medido en banco Incluye pago de derecho al tiro	11.40	m3	5	Acarreo en camión de material fino o granular, kilómetros subsecuentes, zona urbana	399.11	m3	6	Relleno de excavación para estructuras, con material preproducto de la excavación, compactado al 90% próctor con pisón, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario, medido compactado	5.25	m3	7	Mejoramiento de base de cimentación para estructura con tepetate y cemento al 8% de volumen volumétrico compactado al 90% de próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra la herramienta y el equipo necesario	2.21	m3	8	Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia fc= 100 kg/cm2, de 5 cm de espesor. Incluye: preparación del fondo de la excavación, nivelación y compactación	10.88	m2	9	Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro	0.16	ton	10	Cimbra acabado común y descimbra en cimentación (zapetes, contratabes, dedos)	41.82	m2	
No.	Descripción	Cantidad	U. de Medida																																											
1	Trazo y nivelación para desplante de estructura para edificación, con equipo de topografía	52.53	m2																																											
2	Excavación a mano, zona "A", clase I, de 0.00 a 2.00 m de profundidad	11.40	m3																																											
3	Carga, acarreo en carretilla y descarga a primera estación de 20 m, de material producto de extracción en bancos, cortes o excavaciones, medido en banco	11.40	m3																																											
4	Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de material fino o granular, volumen medido en banco Incluye pago de derecho al tiro	11.40	m3																																											
5	Acarreo en camión de material fino o granular, kilómetros subsecuentes, zona urbana	399.11	m3																																											
6	Relleno de excavación para estructuras, con material preproducto de la excavación, compactado al 90% próctor con pisón, incluye: la mano de obra, la herramienta y el equipo necesario, medido compactado	5.25	m3																																											
7	Mejoramiento de base de cimentación para estructura con tepetate y cemento al 8% de volumen volumétrico compactado al 90% de próctor con rodillo vibratorio, incluye: los materiales, la mano de obra la herramienta y el equipo necesario	2.21	m3																																											
8	Plantilla de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia fc= 100 kg/cm2, de 5 cm de espesor. Incluye: preparación del fondo de la excavación, nivelación y compactación	10.88	m2																																											
9	Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo grado 42, de 9.5 mm (3/8") de diámetro	0.16	ton																																											
10	Cimbra acabado común y descimbra en cimentación (zapetes, contratabes, dedos)	41.82	m2																																											

JUSTIFICACIÓN:	TOTAL CON IVA INCLUIDO
	FECHA REQUERIDA DE ENTREGA DE BIENES

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:	FECHA DEL SERVICIO: DEL: AL: N/A	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN: FECHA: HORA: N/A	DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN: NOMBRE: CELULAR Y CORREO:
--------------------------------------	--	---	--

OBSERVACIONES:

SOLICITANTE: C. JUAN RAÚL MDREÑO CALLEGOS DIRECTOR DE OBRAS

AUTORIZADO: URB. VERÓNICA ITALIA MONTERO RODRÍGUEZ DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
   
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
   
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
   
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

TIPO	
ADQ.	SERV
	XXX

NÚMERO DE REQUISICIÓN:	FECHA DE ENTREGA:
11-059	29/10/2021

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

**DIRECCIÓN GENERAL:**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

**DIRECCIÓN DE ÁREA:**  
 DIRECCIÓN DE OBRAS

**OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / TUD):**  
 J. U. D. DE CONTROL DE OBRAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

**PROGRAMA:** CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

**CLAVE DE PARTIDA:** 4419

**CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:**

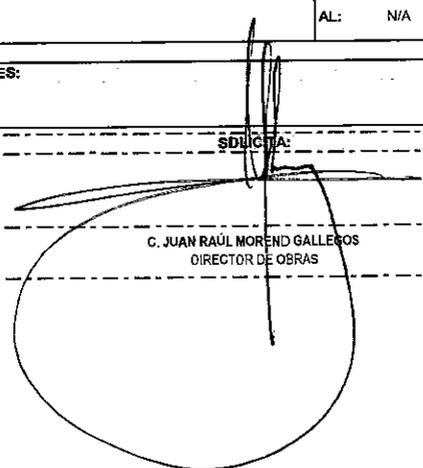


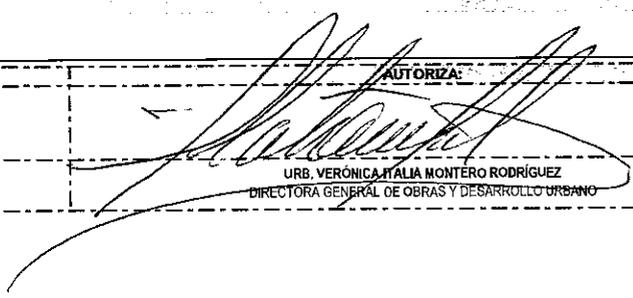
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
No.	Descripción	Cantidad	U. de Medida
11	Suministro y colocación de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 250 kg/cm2, elaborado en obra, para elementos de cimentación (zapatas, dados, trabes de liga, contr trabes)	7.14	m3
12	Cadena de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c=200 kg/cm2 reforzado con 4 carillas de 9.52 mm (3/8") y estribos de 6.35 mm (1/4") de diámetro @ 20 cm, acabado común dos caras, incluye: cimbra y descimbra, armado, colocación, vibrado y curado, sección de 15 x 20 cm	101.10	m
13	Castillo de concreto hidráulico fraguado normal, resistencia f'c= 200 kg/cm2 reforzado con 4 varillas de 9.52mm (3/8") y estribos de 6.35 mm (1/4") de diámetro @ 20 cm, acabado común dos caras, incluye: cimbra y descimbra, armado, colocación, vibrado y curado hasta 4.00 m de altura, sección de 15 x 15 cm	42.50	m
14	Suministro, habilitado y colocación de lámina galvanizada estructural calibre 20, sección 4 (losacero) para construcción de losa	57.64	m2
15	Suministro, instalación y pruebas de cisterna de polietileno de 1200 lts de capacidad, marca Rotopias o similar. Incluye accesorios	1	pza
16	Muro de tabique rojo recocido de 14 cm de espesor, acabado común, asentados con mortero cemento-arena en proporción 1:5, en áreas planas	28.70	m2
17	Suministro, instalación y pruebas de tubo de pvc tipo sanitario unión cementar, extremos lisos de 51 mm de diámetro	40.00	m

JUSTIFICACIÓN:	TOTAL CON IVA INCLUIDO:
	FECHA REQUERIDA DE ENTREGA DE BIENES:

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:	FECHA DEL SERVICIO:	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN:	DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN:
	DEL:	FECHA:	NOMBRE:
	AL: N/A	HORA: N/A	CELULAR Y CORREO:

OBSERVACIONES:

**SOLICITA:** 
  
 C. JUAN RAÚL MOREND GALLEGOS
   
 DIRECTOR DE OBRAS

**AUTORIZA:** 
  
 URB. VERÓNICA ITALIA MONTERO RODRÍGUEZ
   
 DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

TIPO	
ADQ.	SERV
	XXX

NÚMERO DE REQUISICIÓN: 11-059	FECHA DE ENTREGA 29/10/2021
----------------------------------	--------------------------------

FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

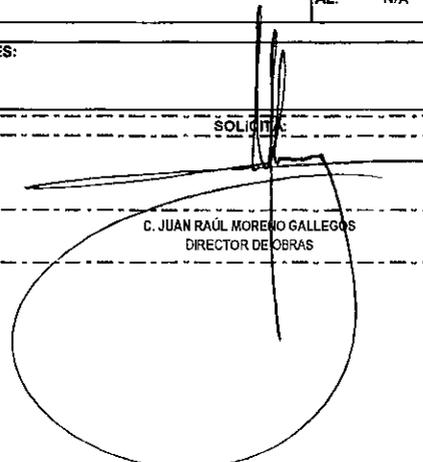
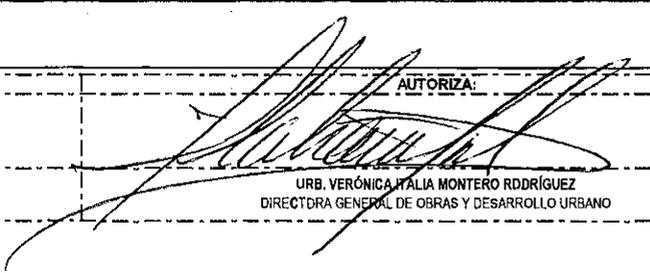
DIRECCIÓN GENERAL: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO		
DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS		
OFICINA SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD): J. U. D. DE CONTROL DE OBRAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	CLAVE DE PARTIDA: 4919	
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
No.	Descripción	Cantidad	U. de Medida
18	Suministro, instalación y pruebas de codo de pvc tipo sanitario unión cementar de 90° x 51 mm de diámetro	12	pza
19	Suministro, instalación y pruebas de codo de pvc tipo sanitario unión cementar de 45° x 51 mm de diámetro	12	pza
20	Suministro, instalación y pruebas de coples de pvc tipo sanitario unión cementar de 51 mm de diámetro	15	pza
21	Suministro e instalación de tinaco de polietileno triple capa, de 1100 litros de capacidad, con accesorios, marca Eureka o similar	1	pza
22	Suministro, instalación y pruebas de tubo de cobre tipo "M" de 19 (3/4") de diámetro. Incluye: los materiales, la mano de obra para los cortes, dobleces, presentación, unión, la herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos	230.00	m
23	Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre interiores, de 90° x 19 mm (3/4") de diámetro	20.00	pza
24	Suministro, instalación y pruebas de codo de cobre interiores, de 45° x 19 mm (3/4") de diámetro	20.00	pza
25	Suministro, instalación y pruebas de adaptador cespól de pvc de 40 mm de diámetro	15.00	pza
26	Firme de concreto hidráulico fraguado normal resistencia f'c=200kg/cm2, de 7 cm de espesor, con material de grava reciclada	52.53	m2
27	Suministro, instalación y pruebas de inodoro Convenient Cadet Flux Flowise de 4.80 l por descarga, para discapacitados, marca American Standard o similar	1	pza

JUSTIFICACIÓN:	TOTAL CON IVA INCLUIDO
	FECHA REQUERIDA DE ENTREGA DE BIENES

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:	FECHA DEL SERVICIO: DEL: AL: N/A	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN: FECHA: HDRA: N/A	DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN: NOMBRE: CELULAR Y CORREO:
--------------------------------------	--	---	--

OBSERVACIONES:

SOLICITA:  C. JUAN RAÚL MORENO GALLEGOS DIRECTOR DE OBRAS	AUTORIZA:  URB. VERÓNICA ITALIA MONTERO RODRÍGUEZ DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
---	---

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS

TIPO	
ADQ.	SERV
	XXX

NÚMERO DE REQUISICIÓN: 11-059	FECHA DE ENTREGA: 29/10/2021
----------------------------------	---------------------------------

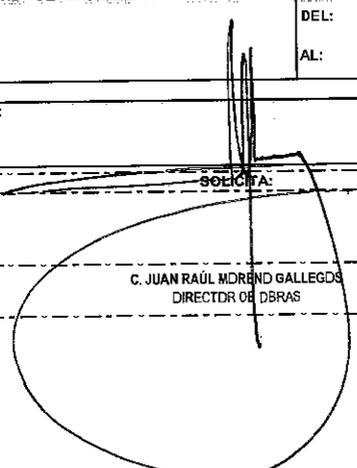
FORMATO DE REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO		
DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS		
ORIGEN SOLICITANTE (COORDINACIÓN / JUD): J. U. D. DE CONTROL DE OBRAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	CLAVE DE PARTIDA: 4419	
CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
	No. Descripción		
	28 Suministro, instalación y pruebas de inodoro Cadet 3 Flowise RF color blanco de 4.80 l por descarga, marca American Standard o similar	7	pza
	29 Suministro y colocación de manguera flexica Nacobre o similar, de aluminio modelo 35 FCM para WC	8	pza
	30 Suministro e instalación de llave angular cromada VAC-13 Nacobre o similar	8	pza
	31 Suministro, instalación y pruebas de mingitorio seco, modelo MG GOB! TDS, marca Helvex o similar	3	pza
	32 Suministro, instalación y pruebas de válvula de push de baja presión para mingitorio, modelo PUM-01 cromo, marca Projecta de Helvex o similar	3	pza
	33 Suministro, instalación y pruebas de lavabo modelo Veracruz I color blanco, marca American Estándar o similar	10	pza
	34 Suministro y colocación de puerta de 0.90x2.10, fabricada con bastidor de madera de pino y cubierta por las dos caras con triplay de 6mm de espesor	3	pza

<b>JUSTIFICACIÓN:</b> El ejercicio de recursos asociados al Presupuesto Participativo 2020, ubicará al Órgano Político-Administrativo en condiciones de atender la obligación establecida en el artículo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, relacionada con la implementación de los proyectos específicos validados como prioritarios, de acuerdo a la Constancia de Validación de Resultados de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020.	TOTAL CON IVA INCLUIDO
	\$363,367.00
	FECHA REQUERIDA DE ENTREGA DE BIENES

LUGAR DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:	FECHA DEL SERVICIO: DEL: AL: N/A	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN: FECHA: HORA: N/A	DATOS DE CONTACTO PARA COORDINACIÓN: NOMBRE: CELULAR Y CORREO:
--------------------------------------	--	---	--

OBSERVACIONES:	
SOLICITA:  C. JUAN RAÚL MDREÑD GALLEGOS DIRECTOR DE OBRAS	AUTORIZA:  URB. VERÓNICA ILCÍA MONTERO RODRÍGUEZ DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE LA SUFICIENCIA:

12-NOV-2021

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL																		
FI	F	SF	AJ	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY	MONTO	AREA	COD	COMPROMISO
2	2	6	024	K017	11	1	1	1	0	4419	1	1	80		\$ 363,367.00	400	387	4000 676
SUMA:															\$ 363,367.00			

Vo.Bs.



LIC. AMÉRICA LIZBETH VALENCIA LÓPEZ  
JUD DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

10/10/10

